E-mail: tempstamp@yandex.ru www.tempstamp.ru

Газовый паяльник с креплением для латунного клейма

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.A.15130/21

Благодарим вас за покупку нашей продукции. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Мы постоянно работаем над повышением качества продукции, поэтому в конструкцию приборов могут быть внесены изменения, не отраженные в данной инструкции.

Внешний вид

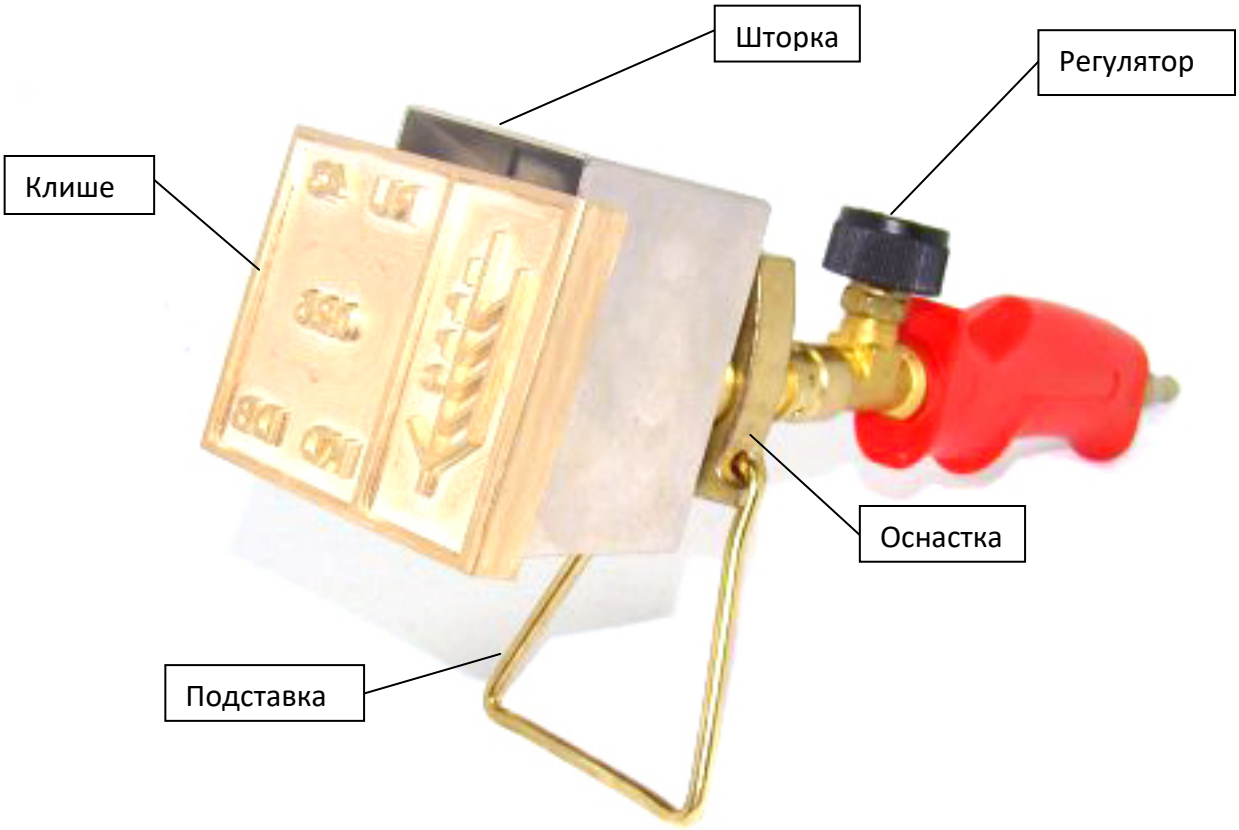

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Вы пользуетесь газом. Будьте осторожны!

Прочитайте инструкцию внимательно прежде, чем подключить прибор к газовому баллону. Несоблюдение этих правил может повлечь за собой утечку газа и в случае возгорания - привести к серьезным ожогам пользователя и окружающих

Производитель не несет никакой ответственности в случае использования газовых баллонов, шлангов и другой арматуры которые не обеспечивают герметичность соединения с газовым паяльником.

Прибор должен использоваться на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Подключение баллона производить вдали от источников тепла, искр и легко воспламеняющихся материалов. Нельзя использовать прибор в случае его повреждения, плохой работы либо утечки газа.

Во время работы прибора некоторые его детали сильно нагреваются (сопло), не прикасайтесь к ним голыми руками. Запрещается любое изменение конструкции прибора, а также использование его в целях, для которых он не предназначен.

Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сборка прибора

Проверьте надежность крепления клише к оснастке.
Закрепите оснастку на горелке, закрутив винты.
Расстояние клише от сопла должно быть около 3 см.
Поверните регулятор по часовой стрелке до упора. Вдали от людей, открытого огня и искр подключите газовый шланг к паяльнику. Откройте кран на баллоне и проверьте герметичность соединения.
Не использовать, если будет обнаружена утечка газа!
Для поиска утечки газа место соединения можно смазать мыльным раствором и следить за реакцией пены.

Зажигание

Плавно поверните регулятор против часовой стрелки на 10 градусов. Поднесите источник огня к соплу для зажигания. Повторите попытку несколько раз при необходимости. Если газ в баллоне заканчивается, возможно, потребуется большая подача газа (откройте регулятор).

Эксплуатация

Настройте пламя горелки вращением регулятора.
2 минуты требуется для разогрева горелки, затем угол работы может изменяться.
Периодически пробуя выжигать клеймом на пробном материале, добиться нужной температуры и уменьшить пламя. Не допускать перегрева клейма.

Выключение

Закройте кран на баллоне. Дождитесь снижения давления газа в шланге.
Плавно поверните регулятор по часовой стрелке до упора для полного перекрытия подачи газа. Убедитесь в отсутствии пламени.
Отсоедините баллон от горелки. После использования проверьте устройство, очистите его при необходимости.
Хранить в сухом, проветриваемом помещении, в недоступном для детей месте.

Газовые баллоны
Рекомендуем использовать только сертифицированные баллоны для газовой техники. Осматривайте баллон на предмет целостности перед подключением. Храните баллоны в соответствии с требованиями.

Не вносите модификации в конструкцию прибора или баллона.

Технические характеристики

Страна производитель - Россия
Тип газа: пропан, бутан, изобутан
Масса в упаковке 1 кг
Длина 25 см
Ширина 6 см
Высота 12см

Комплектация

1. Горелка-1 шт.
2. Оснастка-1 шт.
3. Инструкция -1 шт.